


LV-Kostenschätzung

Leistungsverzeichnis

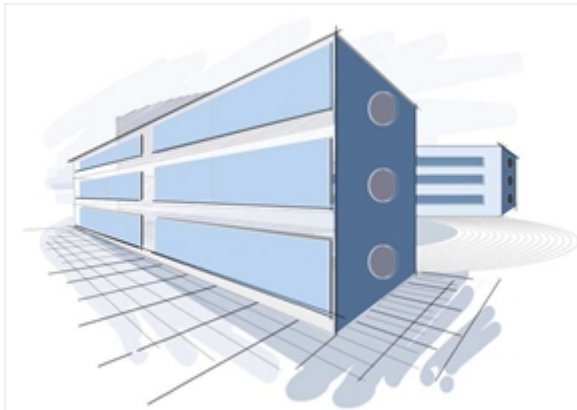

Projekt

1117_2022

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld

Bauvorhaben

-
-
-
-

Bauherr

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	8.540,25 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	1.622,65 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>10.162,90 EUR</u>

Ansprechpartner

Thomas Ternes
Frank Kaschner

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 7

LV-Kostenschätzung, GP-Brutto (Leistungsverzeichnis)

LV-Kostenschätzung

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

Projekt (1117_2022)
Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld
Leistung (LV)
00 Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld

<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt. - Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet. - Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb. - Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 82). GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPJ'.
--

Prognose / Budget		
Kostenaufstellung, Netto:	8.540,25 EUR	- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an den Leistungserbringer.
zzgl. MWSt. (19,0 %):	1.622,65 EUR	
Kostenaufstellung, Brutto:	10.162,90 EUR	- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR
voraussichtliche Abzüge Netto:	0,00 EUR	- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR
voraussichtliche Abzüge Brutto:	0,00 EUR	- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungsbetrages ergibt die Differenzsumme von: 10.162,90 EUR
Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto:	10.162,90 EUR	- Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsziele.
Skontovereinbarung (0,0 %):	0,00 EUR	
Gesamt, Brutto abzgl. Skonto:	10.162,90 EUR	

Vertragsbedingungen			
- Skontovereinbarung:	k.A.		
- Skontobetrag:	k.A.		
- Abzüge Netto:	k.A.	- Abzüge Brutto:	k.A.
- Erfüllungsbürgschaft	0,0000%	- Bauleistungsversicherung	0,0000%
- anteilige Baubeschilderung	0,0000%		
- anteilige Baureinigung	0,0000%		
- anteiliges Bauwasser	0,0000%		
- anteiliger Baustrom	0,0000%		

Inhaltsverzeichnis

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

00	LV	Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	7

LV-Kostenschätzung

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

00 LV Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld					
Nr.	Menge / Einheit	Preis (EP)	Gesamt (GP)	MwSt. (19,0%)	GP, Brutto
Baustellenbeschreibung					
Die Baustelle befindet sich in 56743 Volkesfeld in der Nettestraße 6. Es handelt sich um ein Nebengebäude des örtlichen Kindergartens und Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Volkesfeld. Das Nebengebäude dient der Ortsgemeinde als Lagerraum und man kann mit dem Fahrzeug bis an das Gebäude ranfahren. Die Südseite des Objektes steht an einem abfallenden Hang. Das Arbeitsgerüst muss entsprechend dem Gelände angepasst werden. Die Nordseite befindet sich auf dem Grundstück des Kindergartens und muss durch einen Bauzaun abgetrennt werden.					
1	Aufstellen eines Bauzauns				
	Liefern, Aufstellen und Vorhalten eines Bauzauns. Zum Abtrennen des Baufeldes und zum Schutz der Kindergartenkinder muss auf der Nordseite des Objektes ein Bauzaun aufgestellt werden.				
	21,000 m	EP 10,00	GP 210,00	MwSt. 39,90	Brutto 249,90
2	Gerüststellung				
	Liefern, Erstellen und Vorhalten eines beidseitigen Arbeitsgerüsts. W 06 Das Gerüst auf der Südseite muss in Hanglage erstellt werden. Traufhöhe Nord- und Frontseite ca. 3 m.				
	1,000 St	EP 1.200,00	GP 1.200,00	MwSt. 228,00	Brutto 1.428,00
3	Demontage Dachrinnen				
	Demontage und fachgerechte entsorgung der alten Dachrinnen incl. Rinneneisen.				
	14,500 m	EP 12,00	GP 174,00	MwSt. 33,06	Brutto 207,06
4	Demontage der vorhandenen Dacheindeckung				
	Demontage, Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung der vorhandenen Dacheindeckung (Faserzement-Platten asbesthaltig))				
	51,000 m²	EP 30,00	GP 1.530,00	MwSt. 290,70	Brutto 1.820,70
5	Demontage der Sparschalung				
	Demontage und ordnungsgemäße Entsorgung der vorhandenen Sparschalung				
	51,000 m²	EP 7,50	GP 382,50	MwSt. 72,68	Brutto 455,18
		Übertrag:			3.496,50

LV-Kostenschätzung

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

00 LV Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld					
Nr.	Menge / Einheit	Preis (EP)	Gesamt (GP)	MwSt. (19,0%)	GP, Brutto
			Übertrag:	3.496,50	
6	Aufbringen einer Holzschalung				
	Holzschalung aus Nadelholz als Unterkonstruktion für Zinkblecheindeckung, liefern und einbauen. Dicke 24 mm, Breite max. 160 mm; imprägniert, Gefährdungsklasse 2, gemäß DIN 68800.				
	51,000 m ²	EP 20,00	GP 1.020,00	MwSt. 193,80	Brutto 1.213,80
7	Liefern und Verlegen einer dampfdiffusionsoffenen , ge-				
	Liefern und Verlegen einer dampfdiffusionsoffenen , gewebeverstärkten, hochreißfesten Unterspannbahn auf der Holzverschalung aus Pos. 6 Inkl. wind- und wasserdichten Überlappung (mind. 10 cm)				
	51,000 m ²	EP 12,50	GP 637,50	MwSt. 121,13	Brutto 758,63
8	Montage Regenrinnen 7-teilig				
	Liefern und Montieren einer 7-teiligen Regenrinne aus Zinkblech im Gefälle.				
	14,500 m	EP 45,00	GP 652,50	MwSt. 123,98	Brutto 776,48
9	Montage Fallrohre Durchmesser 87mm				
	Liefern und Montieren von Fallrohren incl. Einhangstützen (2 Stck), Befestigungsmaterial und Auslaufbogen (2 Stück). Die beiden Dachflächen werden in das Gelände entwässert.				
	6,000 m	EP 45,00	GP 270,00	MwSt. 51,30	Brutto 321,30
10	Montage Überhangblech				
	Liefern und Montage Überhangblech incl. Befestigungsmaterial				
	14,500 m	EP 7,50	GP 108,75	MwSt. 20,66	Brutto 129,41
11	Eindeckung Bitumenschindeln				
	Deckung mit Bitumenschindeln liefern und einbauen, genagelt auf vorbereiteten Untergrund. Untere Kante gerundet oder gerade nach Wahl des AG. Schindeln nach DIN EN 544, als Glasvlieschindeln, Elementlänge 100 mm, Elementbreite ca. 335 mm. Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gemäß DIN EN 1187 B roof t1. Brennbarkeit gemäß DIN 13501 mind. Class E				
	51,000 m ³	EP 35,00	GP 1.785,00	MwSt. 339,15	Brutto 2.124,15
			Übertrag:	7.970,25	

LV-Kostenschätzung

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

00 LV Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld					
Nr.	Menge / Einheit	Preis (EP)	Gesamt (GP)	MwSt. (19,0%)	GP, Brutto
			Übertrag:	7.970,25	
12	Zulage Ortgang				
	Zulage der Ortganausbildung incl. Schneiden der Schindeln und aufkleben mit einem Adhäsivkleber auf dem Aluprofil.				
	14,000 m	EP 10,00	GP 140,00	MwSt. 26,60	Brutto 166,60
13	Ortgangprofil				
	Liefern und Montieren eines Ortgangprofils aus Aluminium. incl. Befestigungsmaterial. Im Firstbereich lotrechter Stoß ausbilden.				
	14,000 m	EP 12,50	GP 175,00	MwSt. 33,25	Brutto 208,25
14	Zulage Firsteindeckung				
	Firstdeckung für vorgenannte Bitumenschindeldeckung mit geeigneten Formschindeln oder fachmännisch zugeschnittenen Schindeln.				
	7,500 m	EP 10,00	GP 75,00	MwSt. 14,25	Brutto 89,25
15	Facharbeiterstunden				
	Stundenlohnarbeiten				
	Abrechnung Stunden und Material auf Nachweis nach Rücksprache mit der Bauleitung				
	2,000 Std	EP 50,00	GP 100,00	MwSt. 19,00	Brutto 119,00
16	Bauhelferstunden				
	Stundenlohnarbeiten				
	Abrechnung Stunden und Material auf Nachweis nach Rücksprache mit der Bauleitung				
	2,000 Std	EP 40,00	GP 80,00	MwSt. 15,20	Brutto 95,20

LV-Zusammenfassung

Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld (1117_2022)

00	LV	Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld
Nr.	Bezeichnung	Gesamt (GP) MwSt.(19,0) GP, Brutto
Gesamtsumme: LV 00 Dachdeckerarbeiten Salzlager Volkesfeld		
		Gesamtsumme, Netto: 8.540,25 EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %): 1.622,65 EUR
		<u>Gesamtsumme, Brutto: 10.162,90 EUR</u>